


USB Disk Paylaşımı

Değerli Müşterimiz,

AirTies desteklediği “**USB Tak&Paylaş**” özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaşırmanıza olana sağlar.

Böylelikle, USB yazıcı ve harici USB depolama aygıtlarını (harici USB disk, Flash Disk vb.) bilgisayara bağlamak yerine AirTies cihazınıza bağlayarak tüm ağınıza paylaşabilirsiniz. Standart bir USB yazıcıyı ya da harici bir USB diski, tıpkı bir ağ cihazı gibi kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Web tarayıcınızın “**Adres**” kısmına cihazınızın Web arayüzünün varsayılan adres olan <http://192.168.2.1> adresini yazıp “**Enter**” a basınız.

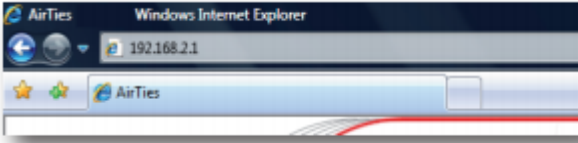

Cihazınızın web ara yüzünün “**GİRİŞ**” ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. “**Şifre**” alanını boş bırakıp “**Tamam**” tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.

GİRİŞ	
Şifre	<input type="text"/>
TAMAM	

Uyarı: Eğer cihazınızı servis sağlayıcınızdan edindiyseniz, giriş ekranında “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” soran bir ekran mevcut olabilir. Cihazın varsayılan kullanıcı adına “**admin**” şifre bölümüne “**ttnet**” yazarak geçiş yapabilirsiniz. Eğer cihazın giriş şifresini daha önce değiştirdiyseniz şifre bölümüne değiştirdiğiniz şifreyi yazmalısınız.

GİRİŞ

Kullanıcı Adı

Şifre


TAMAM

1. USB diskinizi (harici USB disk, Flash Disk vb.) AirTies cihazına bağladıktan sonra Web ara yüzünde “**USB AYGITLARI**” ana menüsüne tıklayıp “**Aygıt Ayarları**” alt menüsüne tıklayınız.

Karşınıza gelen ekranda bağlı olan diskinizi görebilirsiniz.


USB AYGITLARI

AirTies cihazınız USB Host fonksiyonunu desteklemektedir. AirTies ağ geçidinize USB cihazlarını kolaylıkla takabilir ve ağız üzerinden diğer bilgisayar ve kişilerle paylaşabilirsiniz.
Bu sayfada USB cihazlarınızın durumlarını görebilir ve bazı temel ayarlarını yapabilirsiniz.
[Daha fazla bilgi...](#)

USB Depolama Aygıtı	Durum	Dosya Sistemi	Bağlı Kullanıcılar
Disk	Bölüm		
Disk1	 AIRTIES	Etkin	FAT32

[LED Açıklamaları...](#)
USB diskiniz hazır olduğunda ve AirTies ağ geçidiniz üzerinde paylaşılabilir olarak aktif hale getirildiğinde, paylaşılabilir disk ve disk bölümlerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. [Detaylar...](#)

\\< Ağ geçidinin host adı >
Ör : \\Air5650TT : (Sadece Internet Explorer uyumludur) Ağ geçidi üzerinde paylaşılan tüm disk ve bölümlerini gösterir. Tıklayınız.

NOT: Cihazınızın ara yuzunden USB cihazınıza erismek icin sorun yasar sanz lütfen "192.168.2.1" adresini browserınızda "Güvenli siteler" bölümüne ekleyiniz.(Bunun için Browserınızda "Ayarlar"-> "Internet Seçenekleri"-> "Güvenlik" -> "Güvenli Siteler" -> "Siteler" yolunu takip ediniz.) 

USB Yazıcı(lar)

Model Adı	Açıklama
-----------	----------

Cihazınızın USB LED'i cihazınıza bağlı bir yazıcı bulunduğunda yanacaktır.
[Detaylı Ayarlar...](#)

Kaydet **İptal**

DİKKAT: [Güvenli kaldırma işlemini yapmadan hiç bir depolama cihazının fiziki bağlantısını koparmayınız...](#)

2. Sol tarafta “**USB Aygıtları**” ana menüsü altında “**Ağ ve Erişim Ayarları**” bölümünden paylaşım adınızı değiştirebilirsiniz. Örnek olarak; “**Host Adı**” bölümünde paylaşım adını “**AirtiesDisk**” olarak değiştirip kaydediyoruz. Daha sonra ağa bağlı bilgisayarlardan disk paylaşımına ulaşmak istediğimiz zaman AirtiesDisk adına bağlanacağız.

Ağ ve Erişim Ayarları

Paylaşılan USB diskleriniz Ağ Ayarlarına göre görüntülenecektir. Bu paylaşılan öğeleri Windows işletim sisteminin Ağ Komşuları bölümünde ait olduğu Workgroup altında bulabilirsiniz.

Ağ Ayarları	
Workgroup Adı	WORKGROUP
Host Adı	AirtiesDisk
Açıklama	AirTies Gateway

"Bir USB disk bağlandığında, ortamın kök dizini otomatik olarak **Tam Erişim** haklarıyla paylaşılacaktır. Bu, cihazlar açık ve aktif durumda olduğu sürece AirTies ağ geçidine bağlı tüm diskler ve disk bölümleri için geçerli olacaktır. **Genel Erişim Hakları** konfigürasyon menüsü seçimleri bağlı tüm USB disklere uygulanır. Global olarak, dosya sunucusuna en fazla 10 bağlantı yapılabilir."

Genel Erişim Hakları	
Salt Okunur	<input type="radio"/>
Tam Erişim	<input checked="" type="radio"/>
Paylaşılmamış	<input type="radio"/>

3. Dilerseniz aynı sayfa içerisinde, bağlı bulunan diskinize yapılacak erişim türünü belirleyebilirsiniz.

Ağ ve Erişim Ayarları

Paylaşılan USB diskleriniz Ağ Ayarlarına göre görüntülenecektir. Bu paylaşılan öğeleri Windows işletim sisteminin Ağ Komşuları bölümünde ait olduğu Workgroup altında bulabilirsiniz.

Ağ Ayarları	
Workgroup Adı	WORKGROUP
Host Adı	AirtiesDisk
Açıklama	AirTies Gateway

"Bir USB disk bağlandığında, ortamın kök dizini otomatik olarak **Tam Erişim** haklarıyla paylaşılacaktır. Bu, cihazlar açık ve aktif durumda olduğu sürece AirTies ağ geçidine bağlı tüm diskler ve disk bölümleri için geçerli olacaktır. **Genel Erişim Hakları** konfigürasyon menüsü seçimleri bağlı tüm USB disklere uygulanır. Global olarak, dosya sunucusuna en fazla 10 bağlantı yapılabilir."

Genel Erişim Hakları	
Salt Okunur	<input type="radio"/>
Tam Erişim	<input checked="" type="radio"/>
Paylaşılmamış	<input type="radio"/>


Aşağıdaki Linklere tıklayarak çeşitli işletim sistemlerinden USB Disk Paylaşımına nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

[Windows XP İşletim Sistemi Üzerinden Disk Paylaşımına Ulaşma:](#)


[Windows 7 İşletim Sistemi Üzerinden Disk Paylaşımına Ulaşma:](#)

XP İşletim Sistemi

Bilgisayarınızda masaüstü ekranında sol taraftaki “**Başlat**” menüsünden “**Çalıştır**” seçeneğine tıklayınız. Çalıştır ekranındaki satıra daha önce “**Ağ ve Paylaşım Ayarları**” ayarlarında değiştirdiğimiz “**Host Adı**”nı yazıyoruz. Örnek olarak “AirtiesDisk” olarak adlandırdığımız USB disk paylaşımına ulaşmak için “\\AirtiesDisk” yazarak ulaşıyoruz. Daha sonra “**Tamam**” tuşuna tıklayınız.

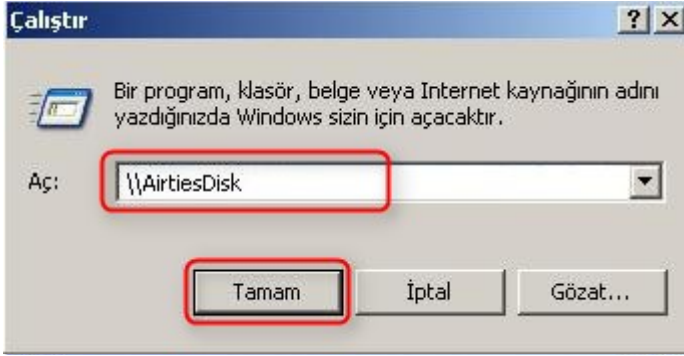


Karşınıza gelen ekrandan paylaşım klasörüne ulaşabilirsiniz.

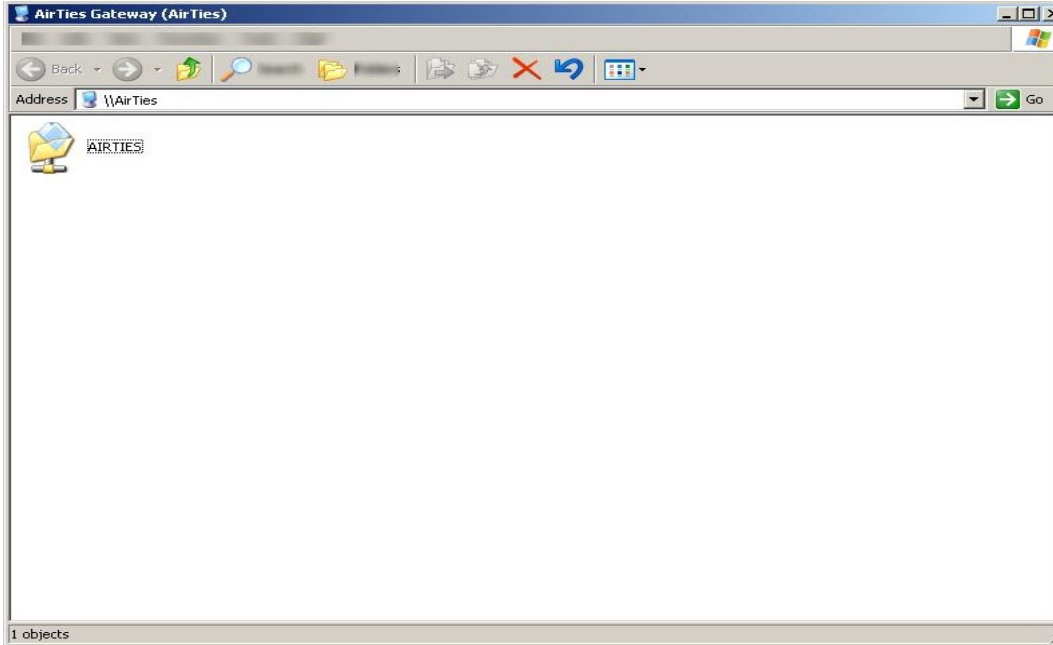


Windows 7 İşletim Sistemi

Windows 7 İşletim sistemine sahip bilgisayarlarda 2 farklı şekilde USB disk paylaşımına ulaşabilirsiniz.


1. Bilgisayarınızda masaüstü ekranında sol taraftaki **“Başlat”** menüsüne tıklayarak **“Programları ve dosyaları ara”** satırına daha önce **“Ağ ve Paylaşım Ayarları”** ayarlarında değiştirdiğimiz **“Host Adı”**nı yazıyoruz. Örnek olarak “AirtiesDisk” olarak adlandırdığımız USB disk paylaşımına ulaşmak için “\\AirtiesDisk” yazarak “Enter” tuşuna basıyoruz.

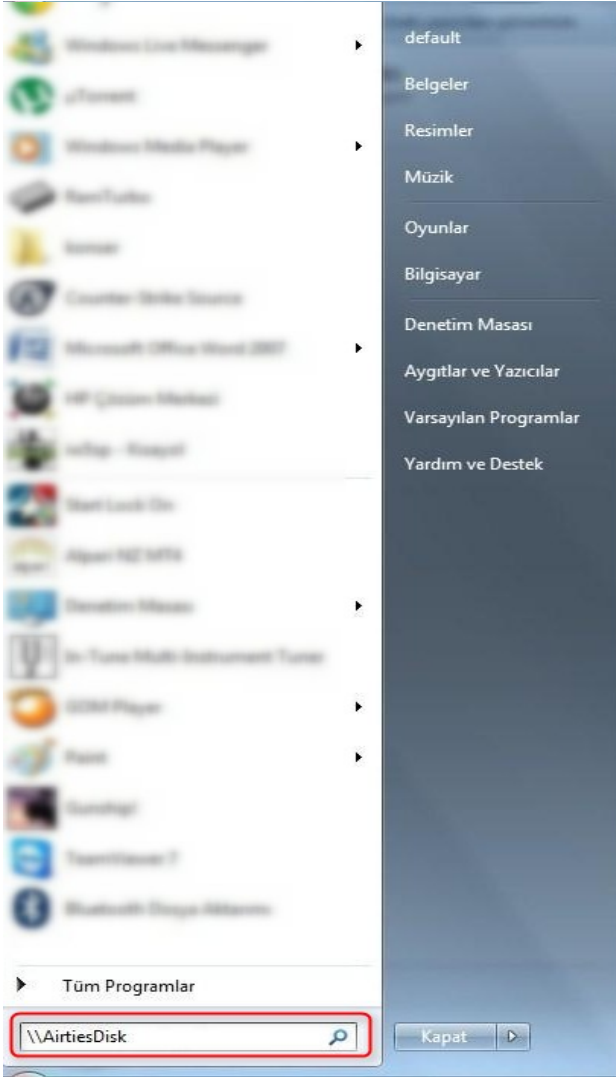

Karşınıza gelen ekrandan paylaşım klasörüne ulaşabilirsiniz.

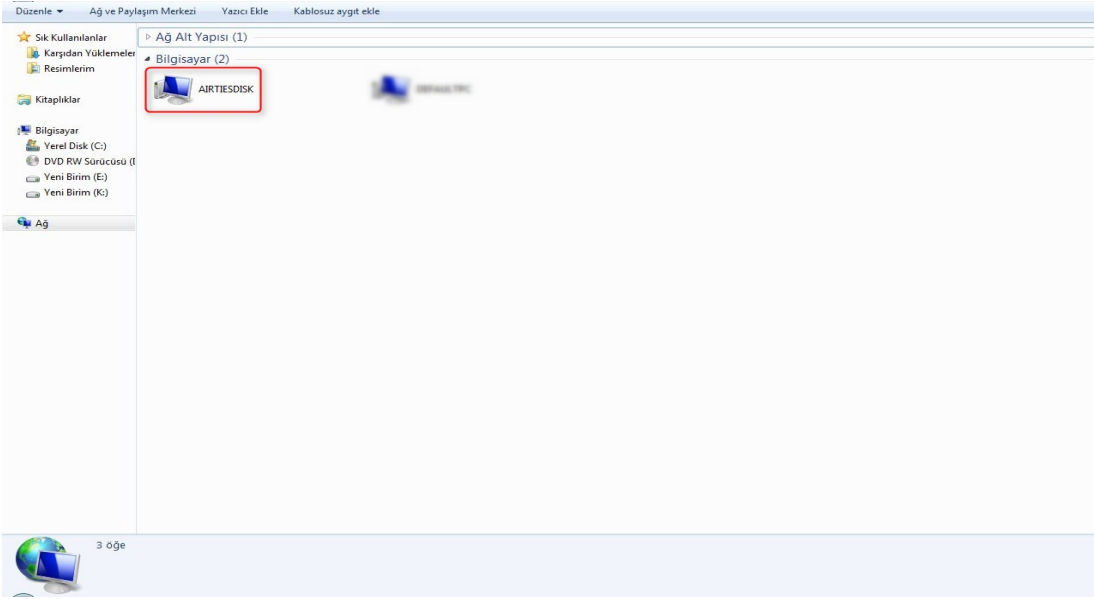

2. Masaüstünde “**Bilgisayarım**” simgesine tıklayarak karşınıza gelen ekranda Sol tarafta “**Ağ**” seçeneğine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda USB diskinizin adını görebilirsiniz.

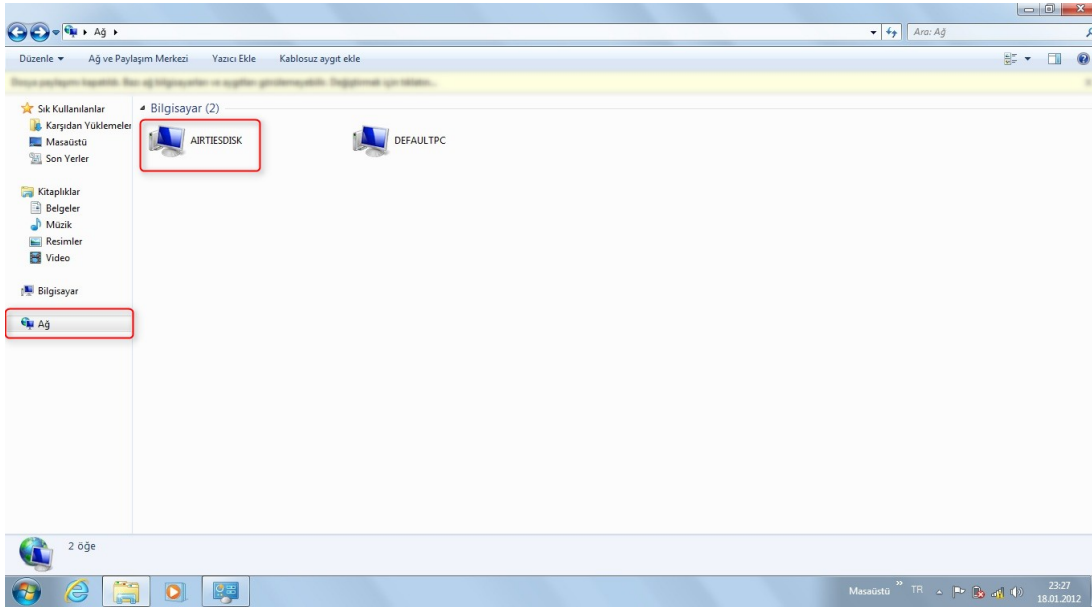

AirTies ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.