


## 3G Kurulumu

Değerli Müşterimiz,

Air6271SO modeminize 3G USB modem takarak, adsl hattınız üzerinden gelen internet bağlantınızın kesilmesi durumunda 3G üzerinden internet bağlantısı sağlayabilirsiniz.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.
2. Web tarayıcınızın “Adres” kısmına cihazınızın Web arayüzünün varsayılan adres olan <http://192.168.2.1> adresini yazıp “Enter” a basınız.

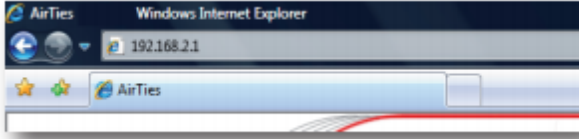

3. Cihazınızın web ara yüzünün “GİRİŞ” ekranı gelecektir. Bu ekranda giriş için şifre isteyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. Cihazınızın varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. “Şifre” alanını boş bırakıp “Tamam” tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz.


giriş	
Şifre	<input type="text"/>
<input type="button" value="TAMAM"/>	

**Uyarı:** Eğer cihazınızı servis sağlayıcınızdan edindiyseniz, giriş ekranında “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” soran bir ekran mevcut olabilir. Cihazın varsayılan kullanıcı adına “admin” şifre bölümüne “superonline” yazarak geçiş yapabilirsiniz. Eğer cihazın giriş şifresini daha önce değiştirdiyseniz şifre bölümüne değiştirdiğiniz şifreyi yazmalısınız.

giriş	
Kullanıcı Adı	<input type="text"/>
Şifre	<input type="text"/>
<input type="button" value="TAMAM"/>	

4. Açılan sayfada sol taraftan “İNTERNET” ana menüsü altında “3G”yi seçiniz. “Sim PIN” kısmına hattınızın pin kodunu giriniz.

5. “Sim Apn” kısmına “mgb” yazınız ve “Kaydet” butonuna tıklayınız.

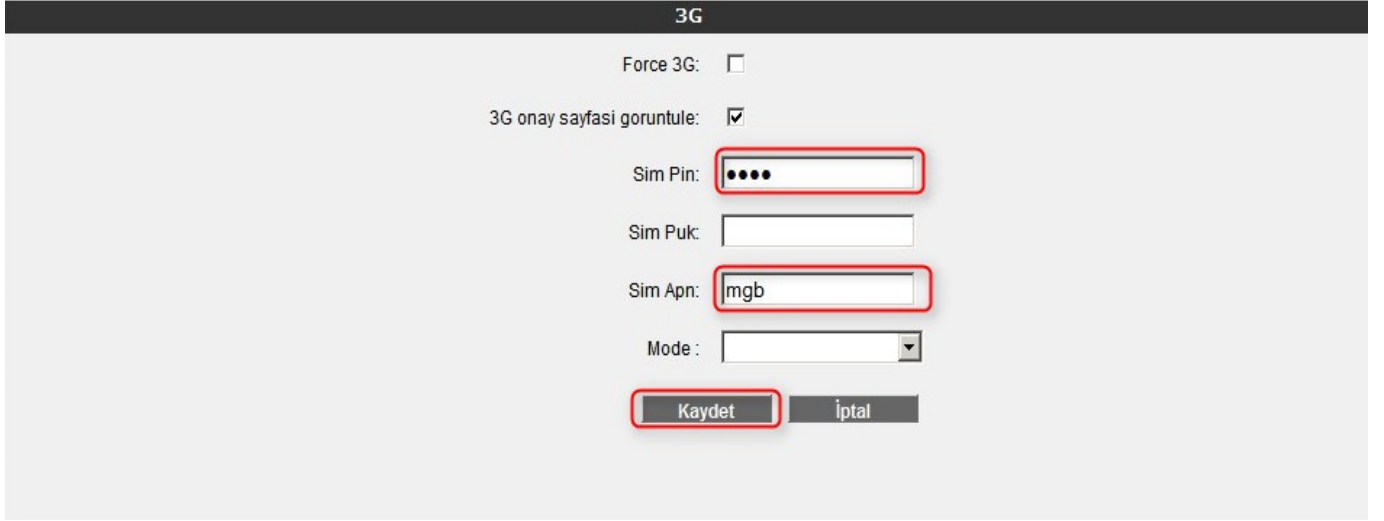

The screenshot shows the 3G settings interface. At the top, it says "3G". Below that, there are several options: "Force 3G:" with an unchecked checkbox, "3G onay sayfası görüntüle:" with a checked checkbox, "Sim Pin:" with a masked input field (four dots), "Sim Puk:" with an empty input field, "Sim Apn:" with an input field containing "mgb", and "Mode:" with a dropdown menu. At the bottom, there are two buttons: "Kaydet" (Save) and "İptal" (Cancel). The "Kaydet" button is highlighted with a red border.

**Uyarı:** Pin kodunun 3 kere hatalı girilmesi durumunda Sim puk kısmına hattın puk kodu girilmelidir. Hattınızın Puk kodunu bilmemeniz durumunda 3G servis sağlayıcınızdan(GSM şirketi) öğrenebilirsiniz.

Cihazınızın ayarlarını gerçekleştirdikten sonra 3G modeminizi, cihazının arkasındaki usb girişine takarak bağlantınızı sağlayabilirsiniz.

Airties ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.